



Selectiekaart Super-8 Plateau

De Thermrad Super-8 Plateau is uitgevoerd met een Luxe omkasting en een vlakke voorzijde. Net als de Super-8 Compact, heeft de Plateau uitvoering vele toepassingsmogelijkheden. Uitgevoerd met maar liefst acht leidingaansluitingen kan de radiator in vrijwel elke situatie worden toegepast. De onderaansluitingen bieden optimaal installatiegemak en zorgen er tevens voor dat de CV-leidingen nagenoeg uit het zicht worden aangesloten. Bij gebruik van de midden onder aansluitingen bevindt zich het hart van de aansluitingen altijd 66mm vanaf de wand. Hierdoor kunnen de leidingen alvast worden gelegd, zonder dat de exacte maatvoering van de radiator bekend is.

De Super-8 Plateau radiatoren zijn zeer geschikt voor nieuwe installaties, maar komen vanwege de vele aansluitmogelijkheden tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren. Elke radiator wordt compleet geleverd met handige klikconsoles voor een snelle, veilige en onzichtbare wandmontage.

De Plateau radiatoren hebben een vaste meerprijs ten opzichte van de gewone Super-8 radiatoren, maar er zijn geen extra installatiekosten. De vlakke voorplaat is op de radiator bevestigd met speciale clips en magneten. In geval van schade of renovatie, kan deze eenvoudig worden vervangen.

Technische gegevens

Warmteafgifte Materiaal

Volgens de Europese Norm EN442
Koudgewalst staal volgens EN10130

Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:

- Alkalische ontvetting
- Fosfateren
- Kathodische (KTL) grondlak
- Epoxy poedercoating
- Poedercoating gemoffeld bij 210°C

Kleur

Wit RAL 9016

Maximum werktemperatuur

110°C

Werkdruk

10 bar

Afpersdruk

13 bar

Aansluitingen

4x zij aansluiting 1/2"

4x onderaansluiting 3/4" euroconus, h.o.h. 50mm

Hoogtes

300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900mm

Types

Type 11 – 21 – 22 – 33

Garantie


10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.

Levering inclusief

- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
 - Vlakke design voorplaat
 - Bovenrooster en zijpanelen
 - Ophangstrippen en vergrendelende klikconsoles
 - Houtdraadbouten en pluggen
 - Blindstop, ontluuchtingsstop en aftapper
- Artikelnr. 9188912 supersnel calculeren




Vaste 100W prijs

Positie van de ophangstrippen

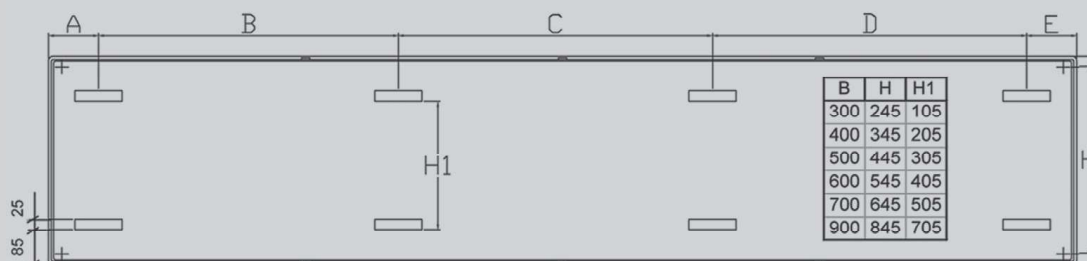

Lengte RAD	A	B	C	D	E	AANTAL BEUGELS	Lengte RAD	A	B	C	D	E	AANTAL BEUGELS
400	116	-	-	-	116	2	1500	116	-	-	-	116	2
500	116	-	-	-	116	2	1600	116	668	-	700	116	3
600	116	-	-	-	116	2	1800	116	768	-	800	116	3
700	116	-	-	-	116	2	2000	116	868	-	900	116	3
800	116	-	-	-	116	2	2200	116	968	-	1000	116	3
900	116	-	-	-	116	2	2400	116	734	700	734	116	4
1000	116	-	-	-	116	2	2600	116	767	834	767	116	4
1100	116	-	-	-	116	2	2800	116	867	834	867	116	4
1200	116	-	-	-	116	2	3000	116	934	900	934	116	4
1400	116	-	-	-	116	2							

Aansluitingen t.b.v. het leidingwerk (achteraanzicht)

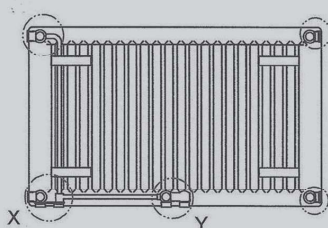

Onderaanzichten

