

Het nieuwe genieten in de tuin



Konsta WPC 2021

Terrassen met een beschermlaag

- > UV-stabiel
- > Bestand tegen vuil en vlekken



WPC - een terras om van te genieten

De bescherm laag maakt het verschil

Eenvoudige montage en weinig onderhoud? Zoek niet verder.

In tegenstelling tot de traditionele WPC planken zijn co-extrusie WPC terrasplanken van een bescherm laag voorzien, die geen hout bevat. Doordat deze laag puur uit Poly Ethyleen (PE) bestaat worden veel problemen voorkomen.

- UV-stabiel, dus geen verkleuring door de zon. Zelfs bij gedeeltelijke overkappingen geen kleurverschil.
- Hardnekkig vuil, zoals bijvoorbeeld na een barbecue, zijn eenvoudig te reinigen.
- Rode wijn en vet laten geen blijvende vlekken achter.
- Kindvriendelijk, vanwege splintervrije delen.
- Clipbevestiging op houten of aluminium onderconstructie.



Profiel met ronde kamer in houtstructuur of glad


- > Breedte: 138 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengtes: 300 cm, 400 cm, 500 cm
- > Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)
- > Benodigde planken voor 1 m²: ca. 7 m¹



De planken zijn volledig ommanteld met een kunststof bescherm laag.



Donkergrijs



Licht grijs



Bruin




Konsta Large met ronde kamer in houtstructuur of glad

- > Breedte: 210 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengtes: 300 cm, 400 cm, 500 cm
- > Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)
- > Benodigde planken voor 1 m²: ca. 4,5 m¹



Donkergrijs



Licht grijs



Kantplank



Kantplank

Voor een mooie afwerking van de terrasrand

- > Beschikbare lengte: 300 cm



WPC massief, used look


- > Breedte: 138 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengte: 300 cm
- > Afstand onderconstructie: 35 cm (hart-op-hart)
- > Benodigde planken voor 1 m²: ca. 7 m¹



DIRECT NA MONTAGE AL EEN UNIEKE LOOK VAN EEN VERWEERD TERRAS ZONDER DE NADELEN DAARVAN.




Used Donkergrijs



Used lichtgrijs



Used bruin



Benodigheden

Bangkirai met FSC® certificaat

- > Breedte: 70 mm, dikte 45 mm
- > Gelamineerd en gevingerlast
- > Legafstand: 40 cm (hart-op-hart)
- > Benodigde balken voor 1 m²: ca. 2,5 m¹

Bangkirai FSC



Begin-/eindclipset

- > Set met 30 clips
- > Inclusief schroeven geschikt voor hardhout onderconstructie

Begin-/eindclip



Montage clipset

- > Set met 90 universele clips
- > Inclusief schroeven geschikt voor hardhout en aluminium onderconstructie
- > Benodigde aantal voor 1 m²: ca. 19 stuks

Montage Clip





Bitudeck rol

- Ter bescherming van onderbalk tegen water voor een nog duurzamer terras
- > Rol 75 mm breed, 10 meter lang

Bitudeck



Belangrijk om te weten	> 23x138 mm RHK - Gewicht 2,62 kg/m¹ > 23x210 mm RHK - Gewicht 5,80 kg/m¹ > 23x138 mm UW - Gewicht 2,62 kg/m¹	Plankafstand kopzijde en rand	Minimaal 8 mm afstand aanhouden van rand tot aangrenzende objecten
Max. afstand onderbalk (hart-op-hart)	40 cm (privégebruik)	Plank overhang	Vermijden. Uiteinde plank met onderbalk ondersteunen
Afshot in lengterichting	Min. 2 % = 2 cm per meter	Toepassing	Terrassen, niet voor dragende constructies
Type onderconstructie	Duurzaam hout (kl. 1-2 vanaf 45x70 mm) of aluminium (bijv. 30x50 mm). WPC als onderbalk wordt ten strengste afgeraden!	Kleurvast en minimaal onderhoud	Makkelijk te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken zoals vet of rode wijn
Opbouw	Onderconstructie op rubber pads leggen, dit zorgt voor een stabiele ondergrond, goede ventilatie en drainage	Reiniging	Vervuiling kan eventueel gereinigd worden met een kunststofreiniger. Vraag het onderhoudsadvies aan via www.hornbach.nl
Onderconstructie methode	Frame maken, of balken aan ondergrond bevestigen	Elektrostatische lading	Kan voorkomen, hangt van plaatselijke omstandigheden af (wind/luchtvochtigheid)
Dubble onderblak bij kopse voegen	Met 5 mm tussenruimte t.b.v. waterafvoer. Plaats op ieder uiteinde een bevestigingsclip	Opslag	Planken altijd vlak liggend op egale en droge ondergrond opslaan (garage/kelder). Vermijd instabiele opslag
		Productiemarges	Planken zijn altijd haaks gezaagd. > Lengte: + 10 mm (om onderlengte a.g.v. temperatuur te voorkomen) > Breedte: +/- 1,5 mm (altijd in midden van kopse kanten uitlijnen) > Dikte: +/- 1,0 mm (nooit zichtbaar door kopse voegen)
Bevestiging	Uitsluitend Montage clipset (5 mm voegbreedte) en voor begin en einde de Cobra startclip set gebruiken > Ieder bevestigingspunt op onderbalk krijgt een clip > Eén set (90 stuks) voldoet voor ruim 4 m² terras > Niet in de terrasdelen schroeven. Eerste en laatste deel met Cobra startclip bevestigen	Voorkomen van mechanische schade / krassen	BELANGRIJK: meubelglijders altijd direct na bouw van het terras vervangen, er zitten vaak nog steentjes in van eerder gebruik. Glijders moeten zachter zijn dan PE. Wij adviseren teflon meubelglijders

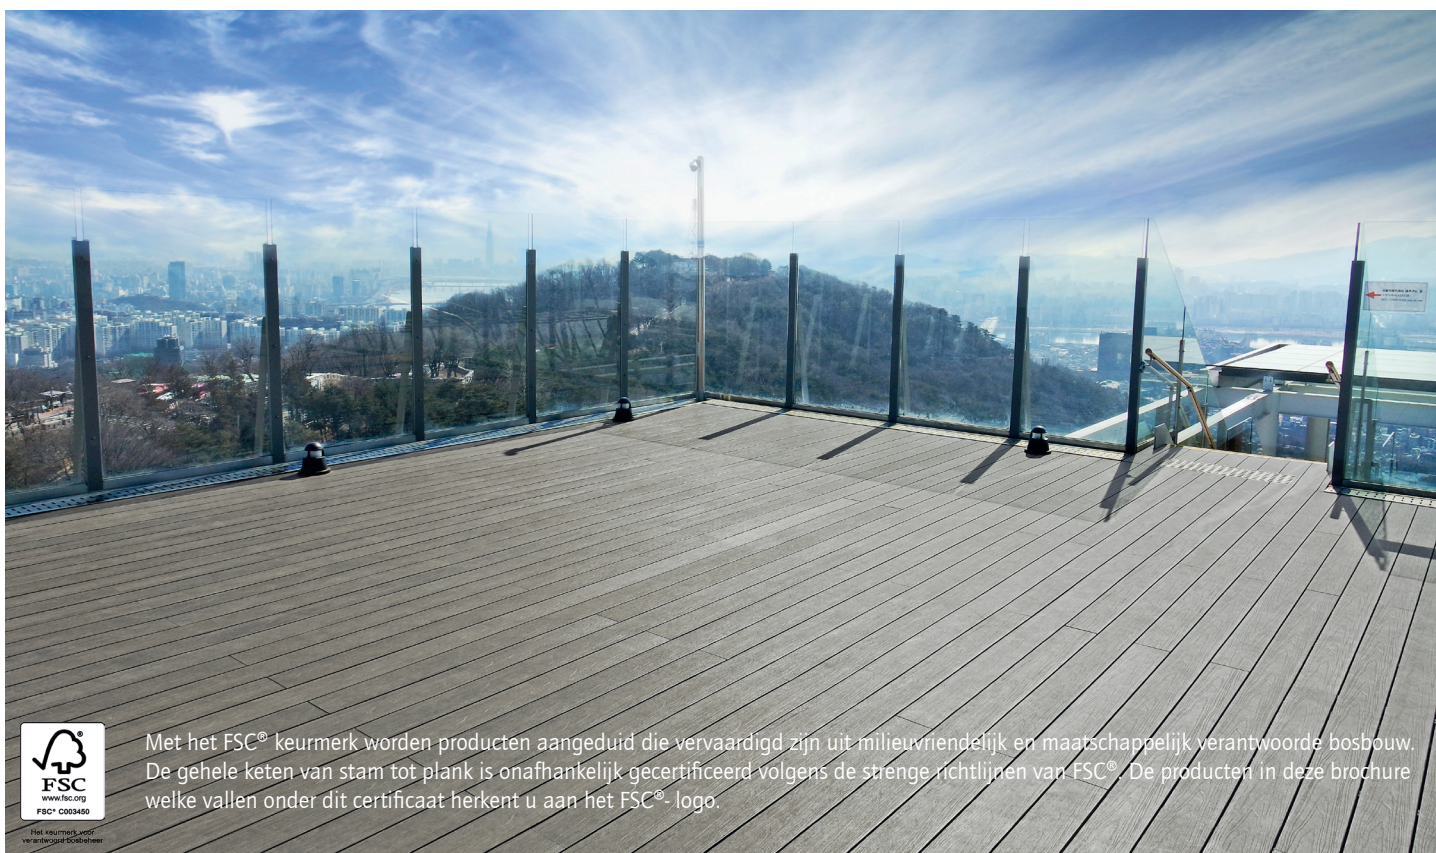

Met het FSC® keurmerk worden producten aangeduid die vervaardigd zijn uit milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoorde bosbouw. De gehele keten van stam tot plank is onafhankelijk gecertificeerd volgens de strenge richtlijnen van FSC®. De producten in deze brochure welke vallen onder dit certificaat herkent u aan het FSC®-logo.